


Manuel d'utilisation

Branchement électrique provisoire

Les branchements électriques provisoires Elec'Chantier vous garantissent une protection maximale. Leur utilisation est simple avec l'installation de 2 prises domestiques. Avant toute utilisation, lisez ce manuel d'utilisation pour profiter de toutes les possibilités offertes par le branchement

1- Les différentes possibilités de connexion au réseau de distribution électrique :

Connexion du coffret sur réseau aérien

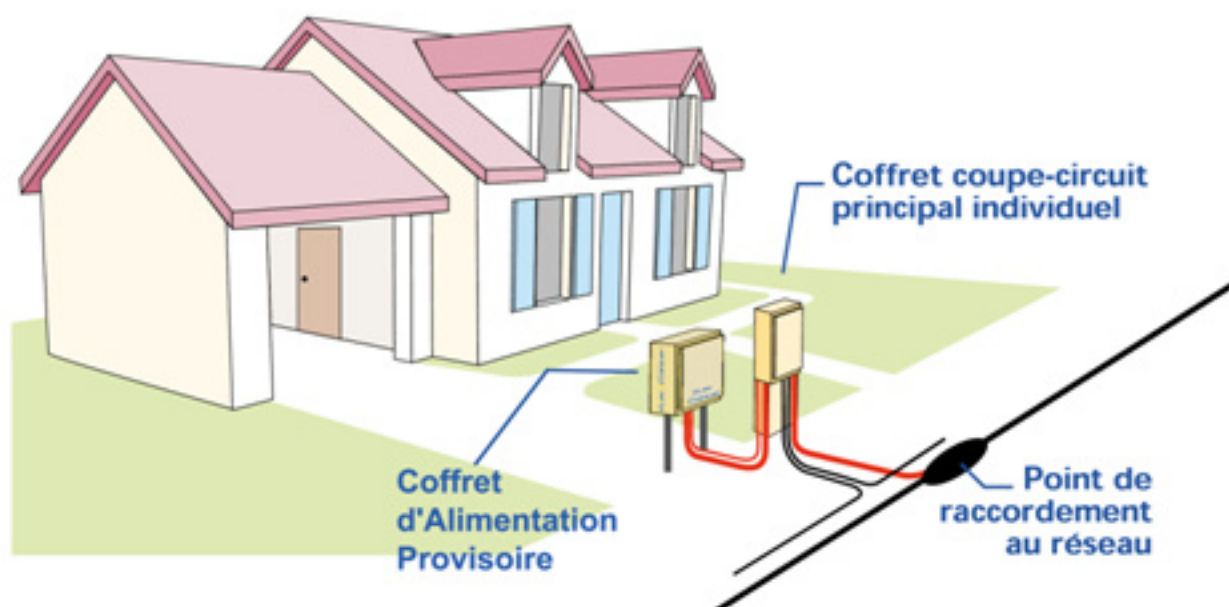

Connexion du coffret sur réseau

2 - Utilisation courante d'un branchement provisoire

1 - Décadenasser la porte du branchement

2 - Ouvrir la porte du branchement

- Particulier : entrer un tournevis plat à l'intérieur du canon de cadénassage tourner 1/4 de tour sur la gauche.
- Professionnel : entrer la clef triangle fourni à l'intérieur du canon de cadénassage, tourner 1/4 de tour sur la gauche.

3 - Enclencher le disjoncteur de branchement (repère 3) en basculant le levier en position 1

4 - Enclencher l'interrupteur haute sensibilité (repère 4) en basculant le levier en position «ON»

Les bornes de connexions repérées 6, 7 et 8 sont sous tension. Elles peuvent être utilisées pour le raccordement de postes fixes (mise en chauffe plancher chauffant, test volet roulant...)

5 - Enclencher le ou les deux disjoncteurs 16A (repère 5) selon le nombre de prises que vous souhaitez alimenter en basculant le levier en position «ON»

Les prises repérées 10 sont sous tension. Vous disposez de 3000W par prise. Les prises sont utilisées principalement pour le raccordement des appareils électroportatifs.

6 - Refermer la porte du branchement.